


# Jednokanálový mini přijímač bez RF

katalogové číslo: 061081



Jednokanálový s konstantním napětím / Výstup max 4 A / Bezestupňové stmívání



Q1-S

Verze Kabel vstup / Kabel výstup



Q1-S(D)

Verze DC konektor samice vstup / DC konektor samec výstup

## Seznam modelů


FC LVD

Model	Foto	Napájecí konektor	LED konektor
Q1-S		Červený/černý kabel 10 cm	Červený/černý kabel 10 cm
Q1-S(D)		5,5 mm DC konektor samice	5,5 mm DC konektor samec

## Vlastnosti

- Jednokanálový miniaturní přijímač jednobarevných LED diod s konstantním napětím
- Ovládání třemi tlačítky se zapnutím/vypnutím a stmíváním.
- Výstup 4 A, připojení s 5metrovým pásem jednobarevných LED diod.
- 1024 úrovní 0–100 % plynulého stmívání bez záblesků.

## Rozměry



Uživatelská příručka Verze 1.0.4

## Technické parametry

Vstup a výstup	
Vstupní napětí	12–24 VDC
Výstupní napětí	12–24 VDC
Výstupní proud	Max. 4 A
Typ výstupu	Konstantní napětí


Prostředí	
Provozní teplota	Teplota okolí: -30 °C ~ +55 °C
Teplota pouzdra (max.)	T c: +85 °C
Stupeň IP	IP20

Záruka a ochrana	
Záruka	5 let
Ochrana	Obrácená polarita Přehřátí Zkrat

Údaje o stmívání	
Úroveň stmívání	1024 úrovní
Rozsah stmívání	0–100%
Stmívací křivka	Logaritmická
Frekvence PWM	750 Hz (výchozí)

Bezpečnost a EMC	
EMC standard (EMC)	EN301 489, EN 62479
Bezpečnostní	EN60950
Certifikace	CE, EMC, LVD

## Schéma zapojení

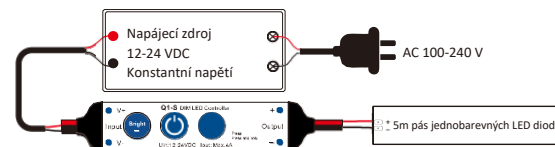

## Funkce tlačítek

- Zapnutí nebo vypnutí světla.
- Jas -, krátké stisknutí 10 úrovní, dlouhý stisk 1–6 s pro plynulé nastavení 256 úrovní.
- Jas +, krátké stisknutí 10 úrovní, dlouhý stisk 1–6 s pro plynulé nastavení 256 úrovní.

## Stmívací křivka

