


Zaślepka z otworem PIKO-O-OTW

Nr ref C24321C02TW, C24321C10TW, C24321C07TW

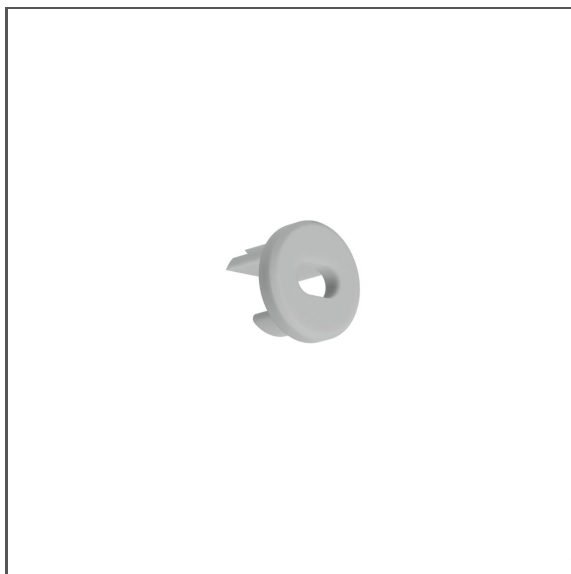

- Do stosowania z osłoną półokrągłą
- Otwór do wyprowadzenia przewodu

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- estetyczne wykończenie i zabezpieczenie wnętrza oprawy

MONTAŻ

- do profilu, na wcisk

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| | |
|---|---------|
| Materiał | ABS |
| Kształt | okrągły |
| Wysokość | 10 mm |
| Szerokość | 10 mm |
| Odporność na korozję | tak |
| Odporność na korozję przy dużym zasoleniu | tak |
| Otwór | tak |

| | |
|----------|-------------|
| Kolor | Ref |
| ■ szary | C24321C02TW |
| □ biały | C24321C10TW |
| ■ czarny | C24321C07TW |

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



Zaślepka z otworem PIKO-O-OTW

Nr ref C24321C02TW, C24321C10TW, C24321C07TW

PROFILE POWIĄZANE > MINIMALISTYCZNE



PIKO-O
A01167